


Ficha Técnica Barrera contra inundaciones - Curva Abierta | Seguridad industrial

Diseñada para facilitar la contención y dirección eficiente del flujo durante situaciones de inundación.

Fácil sistema de armado y ensamblaje, convirtiéndola en una herramienta clave para optimizar tiempo.

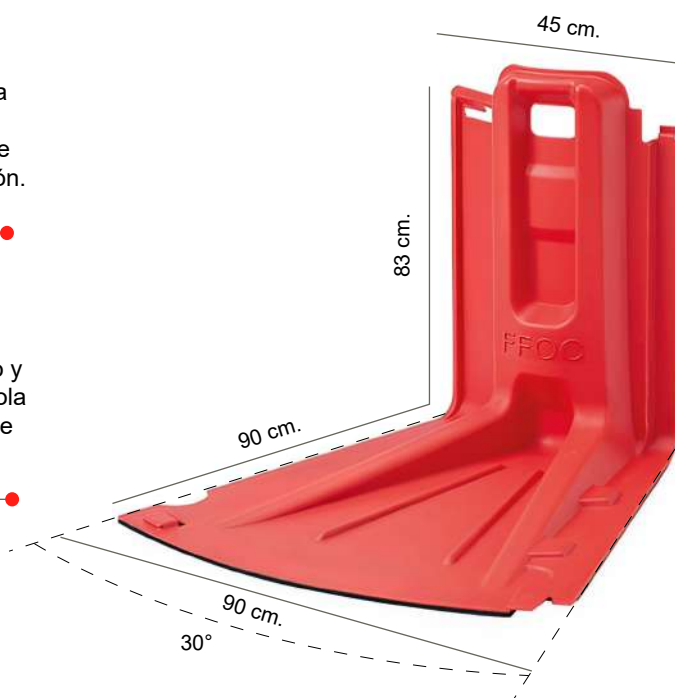

La base antideslizante; además, genera un cierre hermético, asegurando estabilidad y eficacia en la contención del flujo de agua.

Diseño inteligente: Utiliza la presión del agua para fijarse firmemente al suelo. Cuanto más sube el agua, más sólida y segura se vuelve la barrera.

La capacidad de apilamiento de las barreras facilita su transporte de manera organizada, lo que permite su despliegue eficiente en áreas afectadas.



Línea Recta

- 1 = 30° grados
- 2 = 60° grados
- 3 = 90° grados

Barrera Curva Abierta		
Ancho	Alto	Fondo
45 cm 90 cm	90 cm	83 cm
Peso de producto	Material	Otros
6kg/pcs	Plástico ABS Espesor : 5mm, ±2%	Base Antideslizante

*Garantía de 12 meses por defecto de fabricación.