maletek

Silla.
MILES

Colores disponibles

GARANTÍA 1 AÑO

MILES Ejecutiva

ESPALDAR
Marco en polipropileno tapizado en malla.

APOYO LUMBAR
En polipropileno, regulable en altura.

ASIENTO
En espuma laminada, con tapizado textil.

BRAZOS
En polipropileno con PAD en poliuretano, regulables en altura.

MECANISMO
LAP 2 palancas con bloqueo en cualquier posición y perilla de tensión.

BASE
Nylon 300 mm.

RUEDAS
Goma (PU) 50 mm.

Linea **INTER**

MILES Medidas

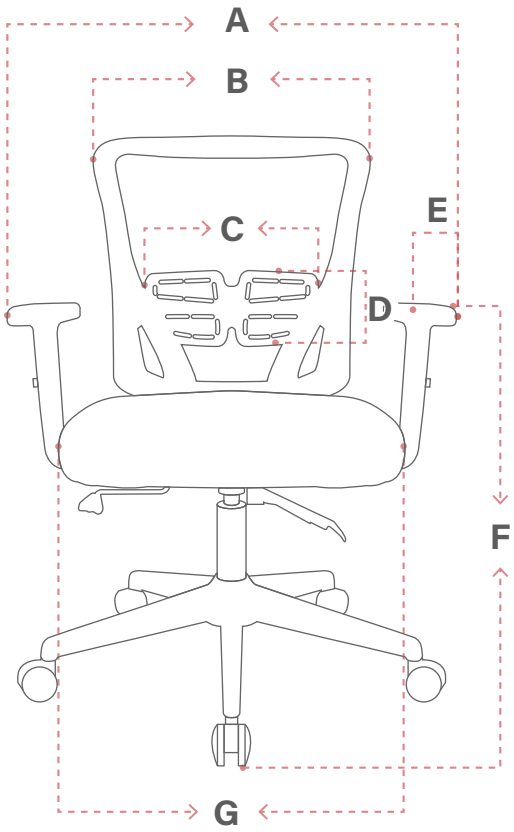

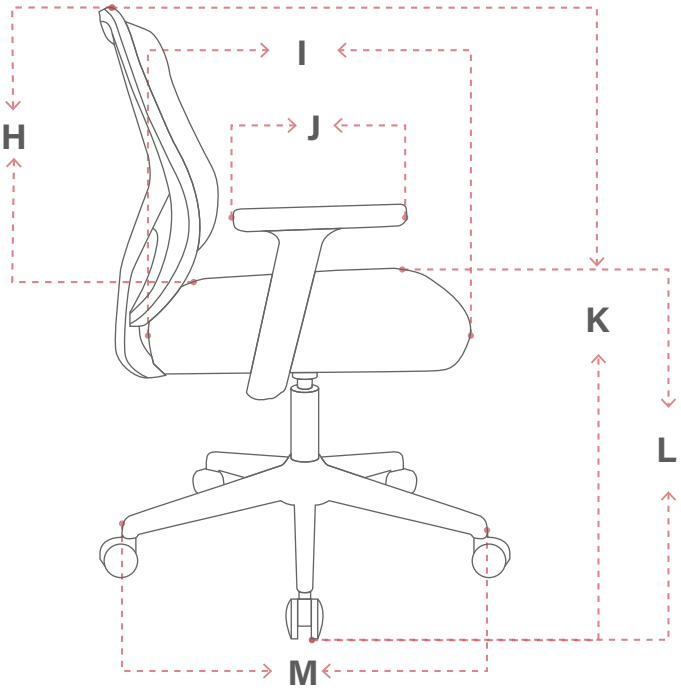

90 kg Peso que soporta*	10,5 kg Peso empaque 1 und en caja	0,26 m3 Volumen silla armada	0,10m3 Volumen empaque 1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 490	EXTERNO 660	N/A
B	495	N/A	N/A
C	310	N/A	N/A
D	140	N/A	35
E	85	N/A	N/A
F	630	730	100
G	510	N/A	N/A
H	460	N/A	N/A
I	510	N/A	N/A
J	240	N/A	N/A
K	920	1020	100
L	460	560	100
M	620	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

MILES Funcionalidades

APOYO LUMBAR
Regulable en altura.

BRAZOS
Regulable en altura.

MECANISMO
LAP 2 palancas con bloqueo en cualquier posición.

Asiento con espuma laminada

Base nylon

Ruedas goma (PU)

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perfore ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.