maletek


BARRERAS CONTRA INUNDACIONES

Las barreras contra inundaciones son **portátiles y modulares**, diseñadas para **facilitar la contención y dirección eficiente del flujo de agua** durante situaciones de inundación.

Funcionamiento

El peso del agua presiona sobre la base de la barrera y se transforma en presión contra el suelo. Aunque el agua llegue hasta el borde superior, la barrera se mantiene estable y no se vuelca.

*Cuanto más alto el nivel del agua, más fiable es la contención.

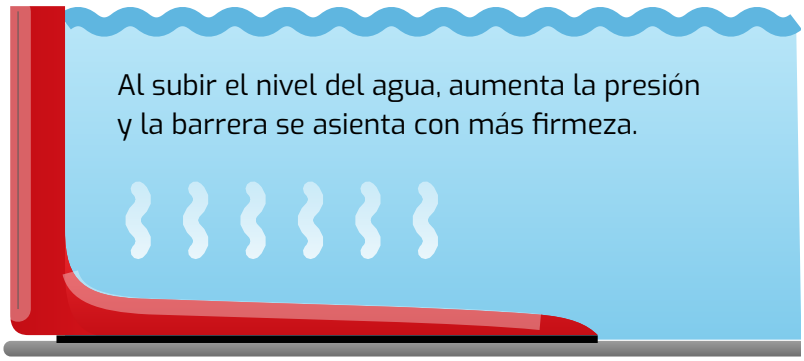

La tira de sellado de la base bloquea el paso de agua y evita filtraciones.

Además, es antideslizante, aumentando la fricción entre la base y el suelo.



Aplicaciones

- Comercio y centros comerciales
- Hospitales y clínicas
- Plantas industriales
- Almacenes y centros logísticos
- Obras civíles
- Municipalidades, entre otros.

maletek

BARRERAS CONTRA INUNDACIONES

BARRERA CURVA ABIERTA



Especficaciones Técnicas - Barrera Curva Abierta		
Ancho	**Alto**	**Fondo**
Pared: 34 cm | Base: 71 cm	75 cm	85 cm
Material	**Peso**	**Espesor**
Plástico ABS	3.7 kg ±5% por unidad	Espesor: 5mm ±2%
Protección UV		**Sistema de unión**
Revestimiento anti UV		Encastre con bloqueo
Base		**Almacenaje**
Antideslizante con sello hermético		Capacidad de apilamiento

*Garantía de 12 meses por defecto de fabricación.